


# 点付け 施工

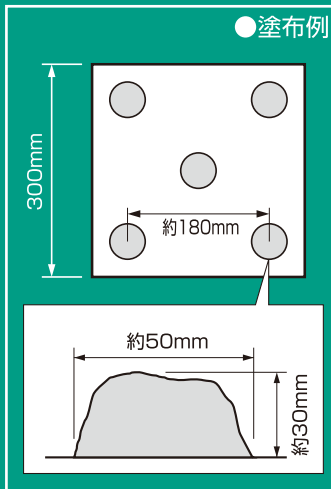

# 1液 弾力性 接着剤

# 臭いが 少ない

もう混ぜる必要はありません

## 内装用 壁面タイル 石材施工用接着剤 MS-20

屋内壁面タイル・石材施工用として開発された、点付け施工用の一液反応硬化形の変成シリコン樹脂系接着剤です。硬化後は適度な硬さを保持することで、接着強さを確保しつつ、下地の変形やタイルの動きによる応力を緩和します。

外観	灰白色 マスチック状	
主成分	変成シリコン樹脂系	
張付け可能時間	5℃	90分以内
	23℃	60分以内
	35℃	30分以内
硬化時間	5℃	72時間以上
	23℃	24時間以上
	35℃	24時間以上

適用箇所	屋内の壁面
適用下地	コンクリート、モルタル、ボード類（せっこうボードを除く）
適用仕上げ材	陶磁器質タイル、石材（600mm角、厚さ20mmまで）



容量：2kg  
梱包単位：2kg×9