

プラント工事接着金具工法用 ブロングアンカー

ブロングアンカー規格

ブロングアンカー規格		全長	用材厚さ	1ケース入り数
	50mm	25mm	1,500本	
	65mm	40mm	1,000本	
	75mm	50mm	1,000本	
	100mm	75mm	750本	
	125mm	100mm	500本	

■材質は亜鉛めっき鋼板製です。
■亜鉛めっき鋼板の板厚は0.6mmです。
■接着剤及びワッシャーは別売りです。

適用平ワッシャー規格

適用平ワッシャー規格		外径	30mmφ
	1ケース入り数	1,000枚×5	

■材質は亜鉛めっき鋼板製です。
■亜鉛めっき鋼板の板厚は0.6mmです。

ブロングアンカー使用方法

- 1.下地は充分乾燥した面とします。(下地含水率は8%以下として下さい)
- 2.接着の障害となるゴミ・油分・塗料・さび・レタンスなどを取り除きます。
- 3.接着剤をブロングアンカーに塗り付け、プレートの孔及び周辺に接着剤がはみ出すように所定の箇所へ圧着します。
- 4.接着剤が硬化するまで外力を加えないように、充分養生します。
- 5.接着剤の硬化を確認後、断熱材を取り付け矢先を広げて止め付けます。


取扱い上の注意事項

- 2液形接着剤を使用する場合は、指定の配合比で取り出し、充分練り混ぜて下さい。また、一回の練り混ぜ量は、可使時間内に使い切れる量として下さい。
- 表面強度の弱い箇所への施工は避けて下さい。

適用接着剤

下地	適用接着剤	
モルタル・コンクリート	・SP-50 ・EP-1000	・クイックDABO ・スパークイック
金属面	・AC-300DT ・スパークイック	・AC-500DT ・AC-500 ・EP-1000

■金属面へ施工される場合は当社へお問い合わせ下さい。

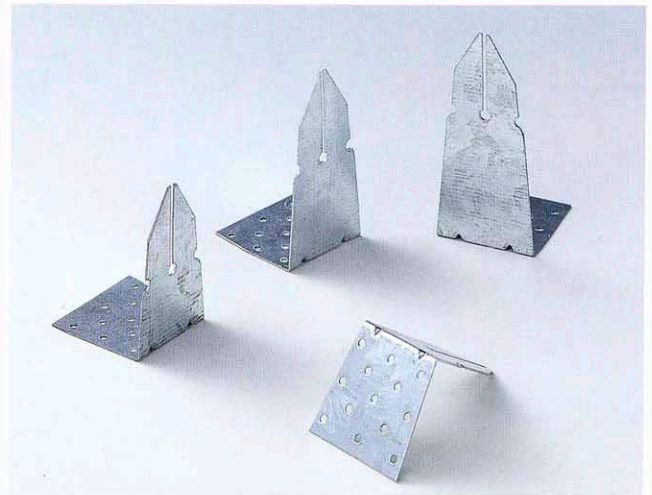

吹き付け耐火被覆補強材 ヘルパーロック

ヘルパーロック規格

ヘルパーロック規格		全長	有効長	1ケース入り数	梱包単位
	15-40	40mm	15mm	1,000個×2	1ケース
	20-45	45mm	20mm	1,000個×2	1ケース
	30-55	55mm	30mm	1,000個×2	1ケース
	40-65	65mm	40mm	1,000個×2	1ケース

規格	全長	有効長サイズ	1ケース入り数	梱包単位
15-40	40mm	15mm	1,000個×2	1ケース
20-45	45mm	20mm	1,000個×2	1ケース
30-55	55mm	30mm	1,000個×2	1ケース
40-65	65mm	40mm	1,000個×2	1ケース

- 材質は亜鉛めっき鋼板製です。
■接着剤は別売りです。

ヘルパーロック使用方法

- 1.下地は充分乾燥した面とします。(下地含水率は8%以下として下さい)
- 2.接着の障害となるゴミ・油分・塗料・さび・レタンスなどを取り除きます。
- 3.接着剤をヘルパーロックに塗り付け、プレートの孔及び周辺に接着剤がはみ出すように所定の箇所へ圧着します。
- 4.接着剤が硬化するまで外力を加えないように、充分養生します。
- 5.接着剤の硬化を確認後、断熱材を取り付け矢先を広げて止め付けます。

取扱い上の注意事項

- 2液形接着剤を使用する場合は、指定の配合比で取り出し、充分練り混ぜて下さい。また、一回の練り混ぜ量は、可使時間内に使い切れる量として下さい。
- 表面強度の弱い箇所への施工は避けて下さい。

適用接着剤

・SP-50 ・AC-500DT	・AC-300DT ・スパークイック	・AC-500 ・EP-1000
---------------------	-----------------------	---------------------

■防錆塗料の種類によって適用が異なります。防錆塗料の種類を確認の上、お問い合わせ下さい。