TILEMENT

水性・速乾・多用途

塩ビ・金属・ボード用

ハイスーパーAC-100

[低臭][無溶剤][強粘着]

容　量	500g	3kg
包装形態	チューブ	ポリ容器
梱包単位	20	6
外　観	乳白色粘稠液	
主成分	アクリル樹脂系エマルション	
標準使用量	13.5～18.0g/m （ノズル先端幅3mmφカット）	

適用箇所	屋内の壁面、天井面
適用下地	せっこうボード、けい酸カルシウム板 壁紙
適用仕上げ材	下地用コーナー材、ジョイナー材（硬質塩ビ、アルミ） 金属材料（鉄板・アルミ・ステンレス）、 金属巾木・ソフト巾木、せっこうボード、 けい酸カルシウム板、複層ビニル床タイルFT、 複層ビニル床シートFS（基布付塩ビシート）

製品カタログリンク

株式会社 タイルメント
本社営業本部／〒453-0067　名古屋市中村区宿跡町1-58　TEL：052-412-7321　FAX：052-419-1005
東京支店　大阪支店　名古屋支店　札幌営業所　仙台営業所　横浜営業所　広島営業所　福岡営業所　北陸出張所　大垣工場　技術開発センター

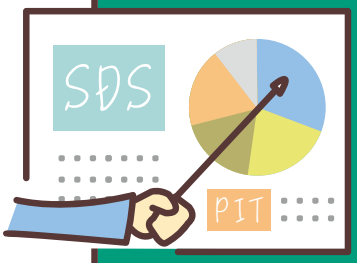

溶剤と非溶剤（水性）こんなに違います!!

TILEMENT

溶剤

ハイスーパーR-100

速乾系チューブ等

（廃番）

非溶剤（水性）

ハイスーパー AC-100

適用法令（SDS 項目15）

溶剤

労働安全衛生法　2024/4追加

GHS表示

→有機溶剤作業主任者　必要

→リスクアセスメント　義務

→化学物質管理責任者　必要

→保護具着用管理責任者　必要

消防法　危険物　該当

非溶剤（水性）

労働安全衛生法　消防法

◎該当無し

使用上の注意

溶剤

△液だれしやすい為、
手・服・材料等を汚しやすい

△火気厳禁、特有の臭気

非溶剤（水性）

○液だれせず点付けもできる

比較動画

○水性無溶剤、低臭

△ゴム系への塗布は不可

※けい酸カルシウム板同士も接着可能