


# 防音・吸音工事打ち込み工法用 ステンレスファスナー メタファス

## 日本下水道事業団適合資材

メタファスはプラスチック又は木製のハンマーで打ち込むだけで断熱材の取り付け施工ができる、引き抜き耐力を持ったステンレスファスナーです。材質にSUS304を使用していますので、錆の心配がありません。防火区域の防音・断熱工事の施工に適しています。

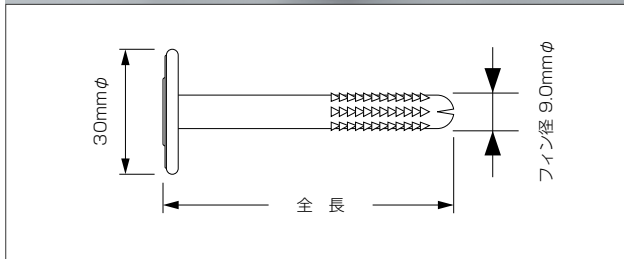

### 規 格

規 格	全 長	用材厚さ	1箱入り数	梱包単位
8-25-50	50mm	25mm	500本	500本入り箱×2
8-50-75	75mm	50mm	500本	500本入り箱×2

### 用 途


適用個所	屋内の壁面及び天井面
適用下地	コンクリート
適用仕上げ材	グラスウール防音材、ロックウール防音材

### 引き抜き強さ試験結果

下地板の種類	コンクリート平板					
	気 乾			飽 水		
下地板の状態						
埋め込み深さ (mm)	20	25	30	20	25	30
引き抜き荷重 (N=5 平均値)	N/本	547	641	749	532	605
	kg f/本	55.8	65.4	76.4	54.2	61.7

### 使用方法

1. 図面に従い断熱材の割り付けを行います。
2. メタファスの打ち込み位置を決めます。
3. 断熱材を割り付けに従い、所定の位置に押さえ付け、ハンマードリルで孔を開けます。  
(標準搾孔深さ：35mm)
4. 断熱材を押えたままでメタファスを孔に差し込みます。

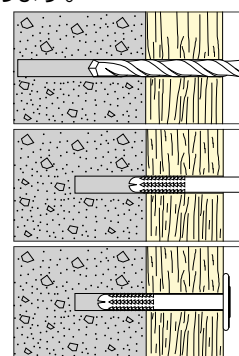

5. メタファスの頭部が断熱材を押えつけるまで、プラスチックハンマーなどで軽く打ち込みます。


### 取り扱い上の注意事項

- ドリルはハンマードリルを使用して下さい。
- ビットはコンクリート用を使用して下さい。
- ドリルを「回転+打撃」にセットし、8mmφのビットを使用して下さい。
- 下地がALC板の時は、ブラファスを使用して下さい。
- ハンマーは、プラスチック製か木製のものを使用して下さい。
- 断熱材の端部への打ち込みは、端部より100～150mm内側として下さい。


参考：メタファス打込み標準割り付け例（グラスウール 32kg/m<sup>3</sup>以上）

## 壁 面

■標準寸法（910×1820mm）

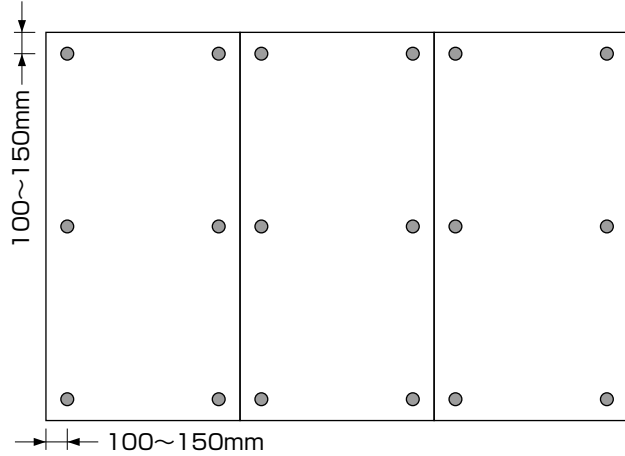


■標準寸法（605×910mm）

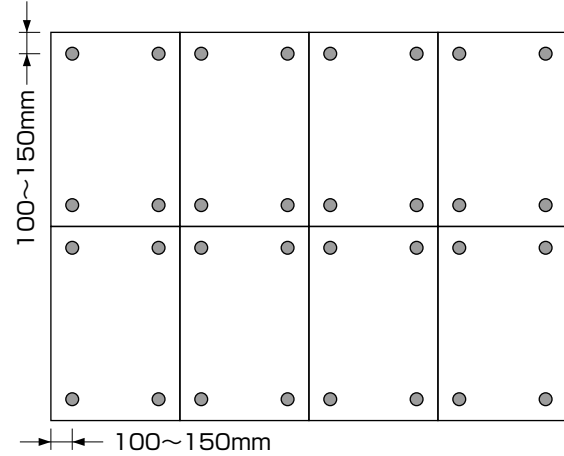


## 天 井 面

■標準寸法（910×1820mm）

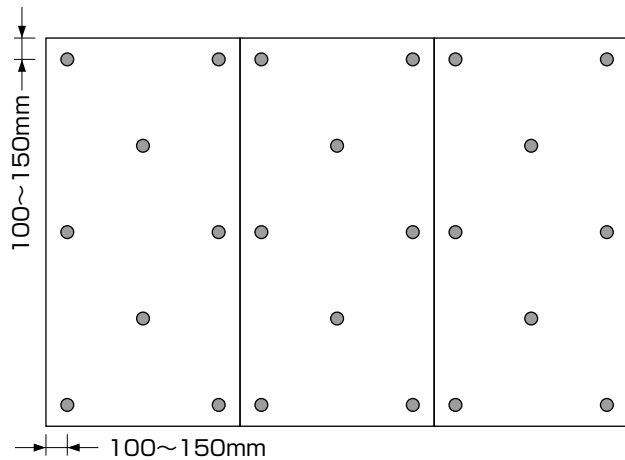

■標準寸法（605×910mm）

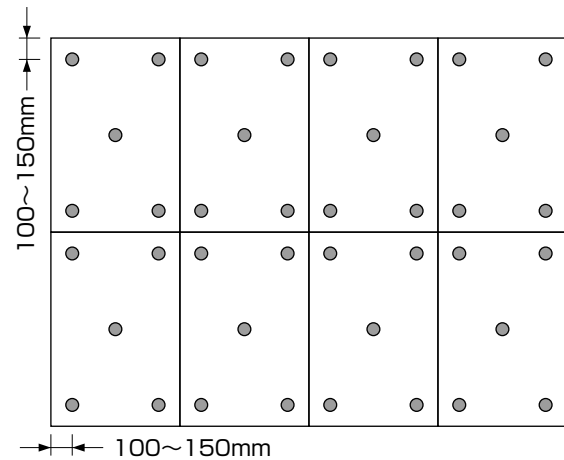

- 掲載商品の一部内容を、品種の新設・改良・廃止などにより予告なしに変更する場合があります。
- 本カタログの記載内容は、当社技術開発センターの資料を基に作成し、充分信頼し得るものと確信しております。しかし、現場施工においては、施工箇所の環境・使用材料・施工条件などが異なるため、全ての条件を満足するものではありません。確実な施工を行うためにも、施工前に確認試験をされますようお願いいたします。

株式会社 **タイルメント** 本社営業本部 / 〒453-0067 名古屋市中村区宿跡町1-58 TEL: 052-412-7321 FAX: 052-412-8900

東京支店 TEL: 03-3616-2201 FAX: 03-3616-3711	名古屋支店 TEL: 052-411-3511 FAX: 052-411-3516	仙台営業所 TEL: 022-262-5751 FAX: 022-262-5753	広島営業所 TEL: 082-231-1200 FAX: 082-231-7666	北陸出張所 TEL: 076-237-7480 FAX: 076-237-6478	大垣工場 TEL: 0584-89-2225 FAX: 0584-89-2090
大阪支店 TEL: 06-6386-6141 FAX: 06-6386-6146	札幌営業所 TEL: 011-717-5216 FAX: 011-717-5217	横浜営業所 TEL: 045-242-7441 FAX: 045-242-8136	福岡営業所 TEL: 092-451-6503 FAX: 092-481-0621		技術開発 TEL: 0584-89-8111 センター FAX: 0584-87-0010

タイルメント ホームページアドレス <http://www.tilement.co.jp>

関連企業

◆株式会社 イズカ・タイルメント ◆TILEMENT (THAILAND) CORPORATION, LTD.

1903Mac03